




S130 inline

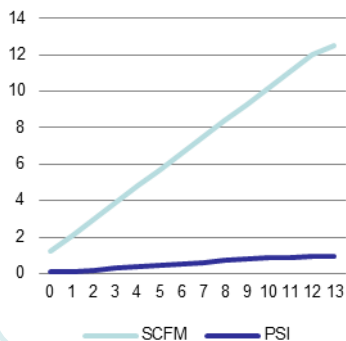


De eerste stap in bescherming tegen vocht, roest en micro-organismen in opslagtanks.

De Air Sentry ontluuchters zijn ontworpen om de ontluuchtingsdop of het ontluuchtingsfilter te vervangen op versnellingsbakken, hydraulische vloeistofreservoirs, bulkopslagtanks, olievaten, met olie gevulde transformatoren en andere vloeistofreservoirs. Air Sentry ontluuchters absorberen water uit de lucht voordat het in aanraking komt met uw olie. Daarnaast verwijdert het verontreinigingen tot 2 micron.

Art.nr.	↕ x Ø (mm) mm	Max. flow ltr./min.
S130	410x125	435

Aansluiting	Medium
2" NPT	actief kool

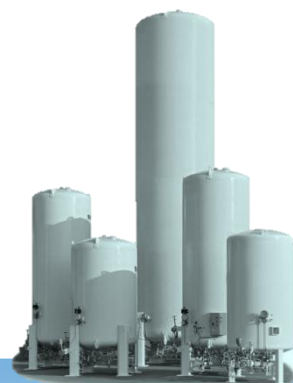

Randweg 1 | 8061 RW Hasselt
Postbus 69 | 8060 AB Hasselt
Tel: 038 4773800
Fax: 038 4773888
info@snijderfiltertechniek.nl
www.snijderfiltertechniek.nl

**Programma
Air Sentry**

