

De meest efficiënte manier om een tractor te spoelen!



Al meer dan 40 jaar installeren eigenaren en dealers van tractoren ons bekende AL-29-A bypass microfilter om storingen aan de hydraulische transmissie te voorkomen en de prestaties te verbeteren. Ook het doorspoelen van het hydraulisch systeem na reparaties met ons offline systeem OLFS-58 is een gangbaar gebruik geworden onder CNH dealers.




Doorspoelen wordt sterk aanbevolen na storingen en reparaties van de aandrijflijn, remmen en / of het hydraulisch systeem om defecten aan proportionele kleppen veroorzaakt door vervuiling te voorkomen. Het kan ook worden gebruikt om een nieuwe tractor door te spoelen vóór aflevering aan de klant of om de olieverseringsinterval te verlengen. Schonere olie leidt tot minder storingen en garantieclaims en verhoogt de klanttevredenheid.

In samenwerking met CNH dealers hebben we nu een verbeterde, op maat gemaakte, servicekit ontwikkeld.

De NTF spoelunit kan binnen 1 minuut geïnstalleerd worden en spoelt binnen 2 uur een hydraulisch systeem van 100 liter door. Met de speciaal ontworpen beugel kan het systeem snel en eenvoudig in de sleuven aan de achterkant van de tractor gehangen worden. De slangen zijn voorzien van snelkoppelingen voor eenvoudige en schone aansluiting op het ventielenblok.

Met een permanent geïnstalleerd AL-29-A bypass microfilter op de tractor en het gebruik van de spoelunit na reparaties behoren herhaaldelijke garantieclaims tot het verleden.

**Van ISO reinheidsklasse 22/20/13 naar 19/13/5
Afname vaste vuildeeltjes van 96.9% in minder dan 2 uur!**

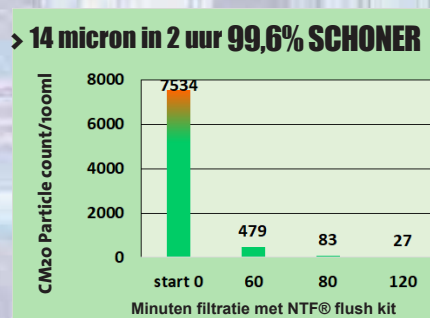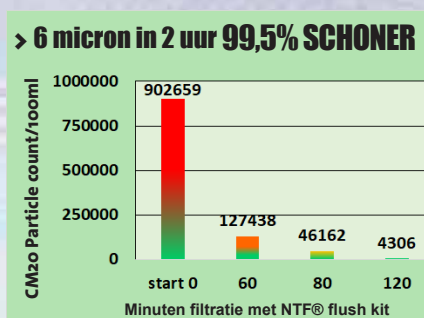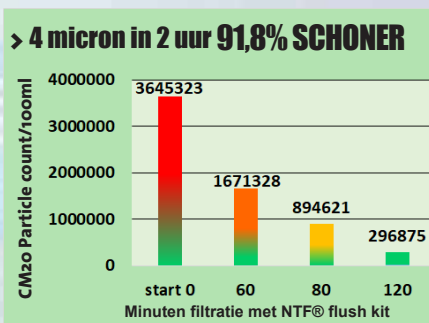

Concrete voordelen:

- Minder storingen na reparatie
- Minder slijtage na reparatie
- Minder garantieclaims
- Verbeterde klanttevredenheid
- Structurele kostenbesparing
- Langere levensduur
- Verbeterde prestaties
- Milieuvriendelijk; minder afvalolie



www.ntf-filter.com

Specificaties

Type	01-FLUSH-58/2-A-14-3-c
Aansluiting perssling	snelskoppeling
Diameter perssling	3/8"
aansluiting retourslang	snelskoppeling
Diameter retourslang	1/2"
Max. systeemdruk	25 Bar
Max. temperatuur	90 °C
Max. viscositeit	46 Cst.
Afstelling bypassklep	3 Bar
Afstelling terugslagklep	0.2 Bar
Afstelling stroomregelventiel	14 lpm
Indicator	drukverschilmeter
Gewicht	20 KG
Afmetingen (h x w x d)	800x445x200 mm
Sump volume for 2 hour flush (directive)	100 liter

Filterelement	02-F-58-A
Doorstroming	radiaal
Filterefficiëntie	Beta (β) 4 > 10649
Filteroppervlak	1470 cm ²
Wateropnamecapaciteit	284 ml
Afmetingen	Ø 78 x 600 mm



Superior filtration to improve your performance



www.ntf-filter.com

NTF FILTER B.V.

Kiotoweg 47
3047 BG Rotterdam
The Netherlands
Phone: +31(0)10-3138300
Email: info@ntf-filter.com

NTF Micro Filtration, Inc.

28221 Beck Road, Bldg A-1
Wixom, Michigan 48393
USA
Phone: +1(248)449-8700
Fax: +1(248)449-8706
Email: info@ntf-filter.com



Spoelen na reparatie

Elke storing van de aandrijflijn, remmen en / of het hydraulisch systeem veroorzaakt vervuiling, die zich door het hele systeem verspreid. Als deze vervuiling niet wordt verwijderd voordat de tractor weer in gebruik wordt genomen, zal dit na een tijdje defecte kleppen veroorzaken. De tractor moet worden doorgespoeld zodat de klant geen nieuwe problemen zal ervaren.

Spoelen bij olieversing

Nieuwe olie voldoet niet altijd aan de door CNH voorgeschreven reinheidsklasse. Door de tractor te spoelen na een olieversing voldoet de bijgevoelde olie aan de vereiste ISO 19/16/13 reinheidsklasse van CNH.

Verlengen van de olieversingsinterval

Door de olie te spoelen kan de standaard voorgeschreven olieversingsinterval worden verlengd.

Dealer

