
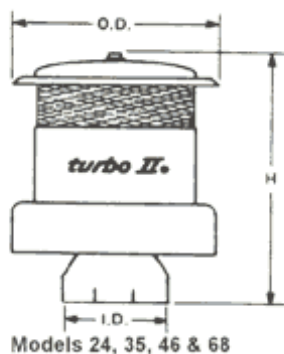


Voordelen Turbo II filters

- Besparing van luchtfilterelementen, aanmerkelijk minder vervuiling.
- Volledig metaal, solide en duurzaam.
- Het filter is volledig zelfreinigend en onderhoudsvrij.
- Reinigt de aangezogen lucht van stof, insecten maar ook van regen en sneeuw. Door middel van een ingebouwde impeller en de centrifugaalkrachten worden vuil en stofdelen uit de ingaande lucht gefilterd. Deze worden aan de zijkant van het filter afgevoerd waardoor deze niet meer aangezogen worden door de motor.



Model	Range CFM	Range M3/min.	Buiten diameter	Hoogte	Aansluiting	Gewicht
Turbo II 13-3	50 - 100	1,4 - 2,8	165 mm	165 mm	76mm / 3"	1 kg
Turbo II 24-3	100 - 250	2,8 - 7,1	203 mm	279 mm	76mm / 3"	2,3 kg
Turbo II 24-4	100 - 250	2,8 - 7,1	203 mm	279 mm	102mm / 4"	2,3 kg
Turbo II 35-4.5	250 - 350	7,1 - 9,9	241 mm	311 mm	114mm / 4,5"	2,9 kg
Turbo II 46-4.5	300 - 700	8,5 - 19,8	311 mm	356 mm	114mm / 4,5"	5 kg
Turbo II 46-5	300 - 700	8,5 - 19,8	311 mm	394 mm	127mm / 5"	5 kg
Turbo II 46-6	700 - 1100	19,8 - 31,1	311 mm	394 mm	152mm / 6"	5 kg
Turbo II 68-5	700 - 1100	19,8 - 31,1	311 mm	438 mm	127mm / 5"	7,26 kg
Turbo II 68-6	700 - 1100	19,8 - 31,1	311 mm	438 mm	152mm / 6"	7,26 kg
Turbo II 68-7	700 - 1100	19,8 - 31,1	368 mm	438 mm	178mm / 7"	7,26 kg
Turbo II 68-8	700 - 1100	19,8 - 31,1	368 mm	438 mm	203mm / 8"	7,26 kg