

SEPAR FILTER

SEPAR 2000

SWK 2000/18



optional

30983 Bowl metal



30983k Bowl metal w/ contact

POS.	ARTIKEL-NR. ARTICLE NR.	STÜCK PIECES	BENENNUNG	DESCRIPTION	POS.	ARTIKEL-NR. ARTICLE NR.	STÜCK PIECES	BENENNUNG	DESCRIPTION
1	30408	1	Entlüftungsschraube	bleed valve	11	30429	1	Zentrifuge	centrifuge
2	30452	4	Schraube(Deckel)	srew (lid)	12	30567	4	Schraube (Bowlenhalterng)	screw (for bowl retainer ring)
3	30572	1	Deckel	lid	13	30705	2	Verschluß-Stopfen	blind screw
4	30421	1	Deckeldichtung	lid (gasket)	14	30986	1	Bowle	bowl
5	30298	1	Federkassette	spring cassette	15	30472	1	Dichtung	gasket
6	01830	1	Filter-Einsatz	filter element	16	30343	1	Ablafßhahn	drain cock
7	30448	8	U-Scheibe	washer	17	30560	1	Schraube	screw
8	30428	1	Gehäuse	housing	18	30558	1	Dichtung f. Pos. 1	gasket f. Pos. 1
9	30423	1	Dichtung Bowlenhalterng	bowl gasket	19	30721	2	Dichtung f. Pos. 13	gasket f. Pos. 13
10	30575	1	Bowlenhalterng	bowl retainer ring					


SEPAR FILTER

SEPAR 2000


SWK 2000/18

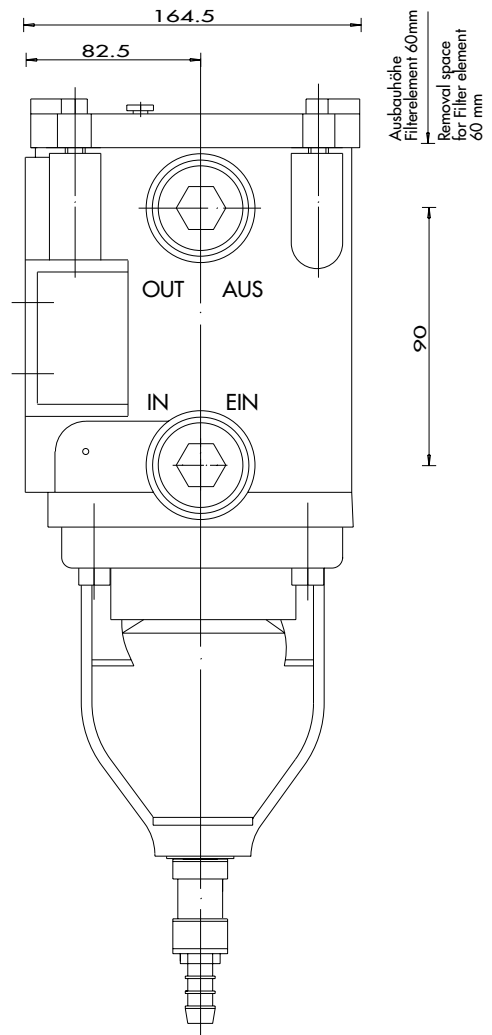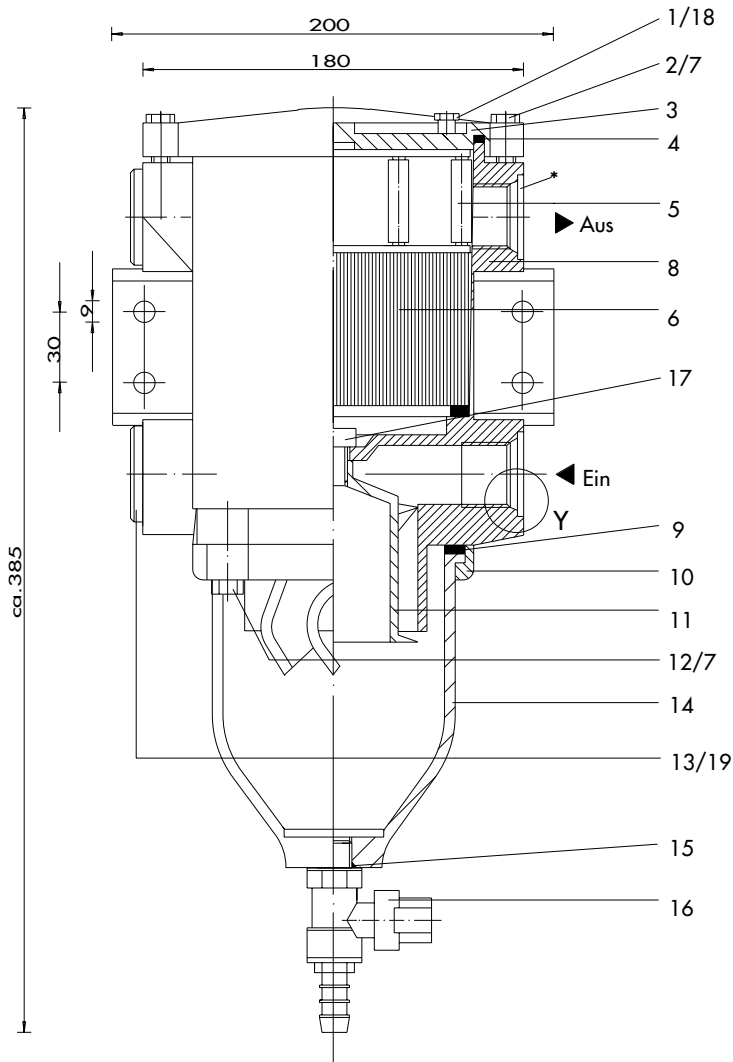

Detail Y

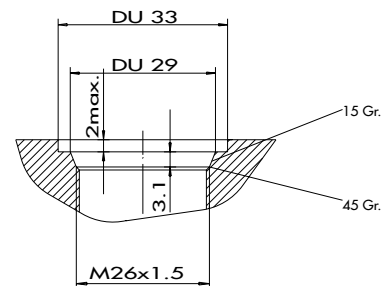

FLUSSDIAGRAMM · FLOW DIAGRAM

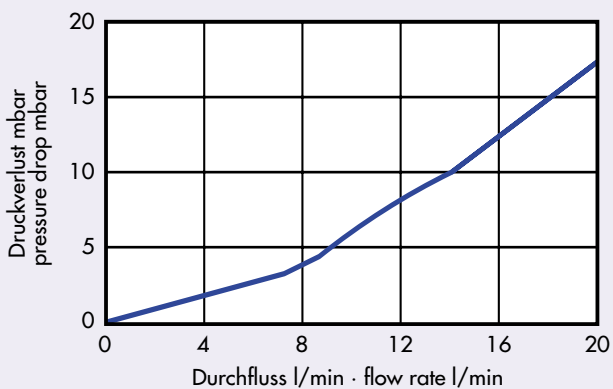

Technische Änderungen vorbehalten
We reserve the right to make technical changes without notification

Willibrord Lösing
Filter-Technik



Postfach 86 6009
45517 Hattingen
Essener Straße 108
45529 Hattingen
Telefon 023 24/9 46 00
Telefax 023 24/408 42

Max. Durchflussmenge: 18 l/min Anschlussgewinde: M 26 x 1,5
Max. flow rate: 18 l/min Thread: M 26 x 1,5