

Onze top-3



Model D100
Aansl. 1" slipfit
Media Silica gel



Model S130
Aansl. 2"
Media Act. Carbon




Model Z135
Aansl. ½" FNPT
Media Silica gel



De eerste stap in bescherming tegen vocht, roest en micro-organismen in opslagtanks.

De Air Sentry ontluuchters zijn ontworpen om de ontluuchtingsdop of het ontluuchtingsfilter te vervangen op versnellingsbakken, hydraulische vloeistofreservoirs, bulkopslagtanks, olievaten, met olie gevulde transformatoren en andere vloeistofreservoirs. Air Sentry ontluuchters absorberen water uit de lucht voordat het in aanraking komt met uw olie. Daarnaast verwijdert het verontreinigingen tot 2 micron.

- Minimaliseer roest en corrosie
- Verminder onderhoudskosten
- Verleng de standtijd van de vloeistof
- Verminder olie oxidatie
- Elimineer dampen en geuren

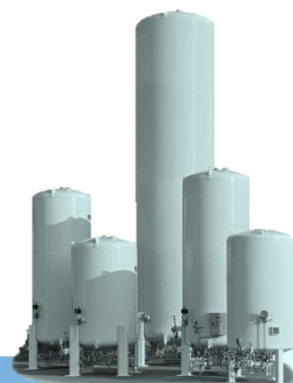


Programma Air Sentry



Wegwerp beluchter voor stationair toepassingen, vloeistof opslag en hydraulische installaties.



Art.nr.	↑ x Ø (mm) mm	Max. flow ltr./min.	H2O opname ml	Aansluiting	Medium
D100	90x128	567	100	1" slipfit	silicagel
D101	128x128	567	200	1" slipfit	silicagel
D102	205x128	567	400	1" slipfit	silicagel
D103	205x128	567	400	1"MNPT	silicagel
D104	205x128	567	400	2"MNPT	silicagel
D108	255x128	2900	600	2"MNPT	silicagel
D200	90x128	567		1" slipfit	actief kool
D201	128x128	567		1" slipfit	actief kool
D202	205x128	567		1" slipfit	actief kool
D208	255x128	2900		2"MNPT	actief kool

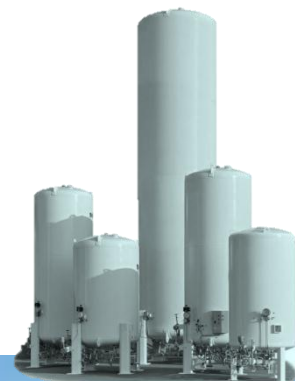

Randweg 1 | 8061 RW Hasselt
Postbus 69 | 8060 AB Hasselt
Tel: 038 4773800
Fax: 038 4773888
info@snijderfiltertechniek.nl
www.snijderfiltertechniek.nl


**Programma
Air Sentry**



Inline beluchter voor
leidingmontage, toepasbaar in
o.a. installatiebouw.



Art.nr.	↑ x Ø (mm) mm	Max. flow ltr./min.	H2O opname ml	Aansluiting	Medium
L141	50x127	280	32-39	1/2" FNPT	silicagel
L142	50x203	280	56-68	1/2" FNPT	silicagel
L143	82x127	280	111-145	1/2" FNPT	silicagel
L144	82x203	280	195-232	1/2" FNPT	silicagel
L241	50x127	280		1/2" FNPT	actief kool
L242	50x203	280		1/2" FNPT	actief kool
L243	82x127	280		1/2" FNPT	actief kool
L244	82x203	280		1/2" FNPT	actief kool

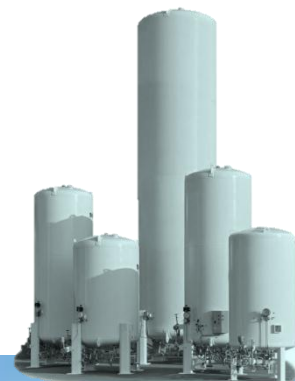

Randweg 1 | 8061 RW Hasselt
Postbus 69 | 8060 AB Hasselt
Tel: 038 4773800
Fax: 038 4773888
info@snijderfiltertechniek.nl
www.snijderfiltertechniek.nl


**Programma
Air Sentry**



Zeer compacte beluchter,
toepasbaar op o.a.
vertragingkasten en
verfinstallaties



Art.nr.	↑ x Ø (mm) mm	Max. flow ltr./min.	H2O opname ml	Aansluiting	Medium
Z131	45x50	280	13-14	1/2" FNPT	silicagel
Z132	76x50	280	23-27	1/2" FNPT	silicagel
Z133	45x82	280	44-54	1/2" FNPT	silicagel
Z134	76x82	280	77-90	1/2" FNPT	silicagel

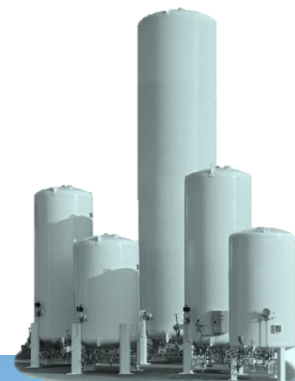

Randweg 1 | 8061 RW Hasselt
Postbus 69 | 8060 AB Hasselt
Tel: 038 4773800
Fax: 038 4773888
info@snijderfiltertechniek.nl
www.snijderfiltertechniek.nl


**Programma
Air Sentry**



Herbruikbaar met verlengende levensduur, monteerbaar op moeilijk bereikbare plaatsen, toepassingen voornamelijk in windenergie.



Art.nr.	↑ x Ø (mm) mm	Max. flow ltr./min.	H2O opname ml	Aansluiting	Vulling
X100	159x83	300	145	½" FNPT	L143
X101	178x127	567	254	1" slipfit	A341
X102	254x127	567	489	1" slipfit	A342
X103	178x127	567	254	1" MNPT	A345
X122	254x127	567	489	2" MNPT	A344

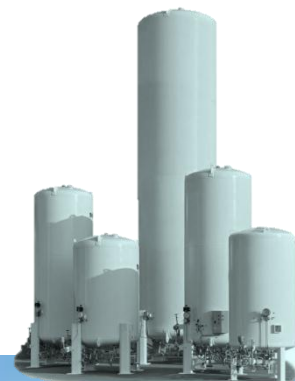

Randweg 1 | 8061 RW Hasselt
Postbus 69 | 8060 AB Hasselt
Tel: 038 4773800
Fax: 038 4773888
info@snijderfiltertechniek.nl
www.snijderfiltertechniek.nl


**Programma
Air Sentry**



Herbruikbaar met verlengde levensduur, monteerbaar op moeilijk bereikbare plaatsen, toepassingen voornamelijk in de offshore.



Art.nr.	↑ x Ø (mm) mm	Max. flow ltr./min.	H2O opname ml	Aansluiting	Vulling
XR101	216x132	567	254	1" MNPT	A351
XR102	292x132	567	489	1" MNPT	A352
XR108	356x132	567	634	2" MNPT	A358
XR121	216x132	567	254	2" MNPT	A351
XR122	292x132	567	489	2" MNPT	A352

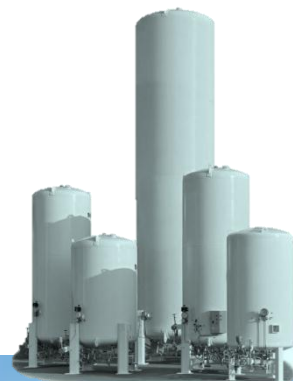

Randweg 1 | 8061 RW Hasselt
Postbus 69 | 8060 AB Hasselt
Tel: 038 4773800
Fax: 038 4773888
info@snijderfiltertechniek.nl
www.snijderfiltertechniek.nl

**Programma
Air Sentry**

